

# 笠置 FLOAT CAP

## 取付・取扱説明書

この度は、「FLOAT CAP」をご採用いただき、ありがとうございます。  
商品施工に関しては、この「取付・取扱説明書」をよくお読みいただき、正しい施工とご使用をお願いいたします。

### 施工上の注意事項

- ！ 施工上の  
ご注意**
- 指示してあるねじやボルトはすべて確実(ねじは止める面に対し、傾かないよう垂直)に締めてください。
  - 指定の部品以外は使用しないでください。
  - ブロックの基礎は施工基準に従って下さい。
  - 施工に関しましては、専門の工事業者様へご依頼ください。
  - ブロック塀の天端部(鉄筋溝)はモルタルを充填し、平らに仕上げてください。
  - 本製品を垂直に取付ける場合、コーナー面が平らなブロックを使用してください。または、コーナー部に基礎型ブロックを使用し、側面の鉄筋溝をモルタルで埋め、平らに仕上げてください。
  - コンクリートまたはモルタルの養生期間は十分(4日~7日)にとり、養生期間中は重いものを乗せたり、振動させたりしないようお施主様や他の工事業者をお願いするか、その旨注意表示をしてください。
  - 本製品の取付けは、ブロック塀天端のモルタルが十分な強度を持ってから行ってください。
  - モルタル用に海砂を使用されますと塩分により腐食等の原因となりますのでご使用にならないでください。
  - モルタル等の急結剤は腐食の発生促進作用がありますのでご使用にならないでください。
  - ジョイントパーツはありません。連続する場合は隙間を空けて施工してください。
  - お客様が施工中に破損されたブロック、本製品、付属部品につきましては、お取替え等は出来ませんのでご了承ください。
  - 作業終了後の商品に、キズ、ヘコミなどが無いか確認してください。
  - 製品表面にキズをつけますと腐食の原因となりますので取扱には十分ご注意ください。
  - 施工時に製品の表面に着いたモルタル等は速やかに清掃してください。
  - リシンなどの塗料がかからないようにしてください。塗装がはがれたり、変色の原因となります。
  - 施工後に取付け具合をもう一度お確かめください。

- ！ 使用上の  
ご注意**
- 本商品に登ったり手や足などを掛けたりしないで下さい。転倒してケガをする恐れがあります。また本来の目的以外での使用はしないでください。故障の原因となる場合があります。
  - 本製品と塀の隙間に手や物を入れないでください。故障やケガをする場合がありますので十分ご注意ください。
  - 製品の切断面は安全に配慮して処理を施してありますが、ケガをする場合がありますので十分ご注意ください。
  - ご使用時のトラブルについては責任を負いかねます。

No	同梱部品	数量	単位
1	笠置本体(上部パーツ): アルミ (L=2200) 	1	本
2	笠置本体(下部パーツ): アルミ (L=2200) 	1	本


No	同梱部品	数量	単位
1	エンドキャップ: アルミ 	2	本
2	皿タッピングビス(M4×10): SUS	4	個

No	同梱部品	数量	単位
1	固定金具: アルミ 	1	個
2	固定金具: SUS ナベ頭ドリルビス: (M4×10)/2 個 座付き偏芯プラグ: (HPZ30)/2 個	1	セット

※ ご要望によりセット数量は変動します。

※ ご要望によりセット数量は変動します。

■商品寸法図

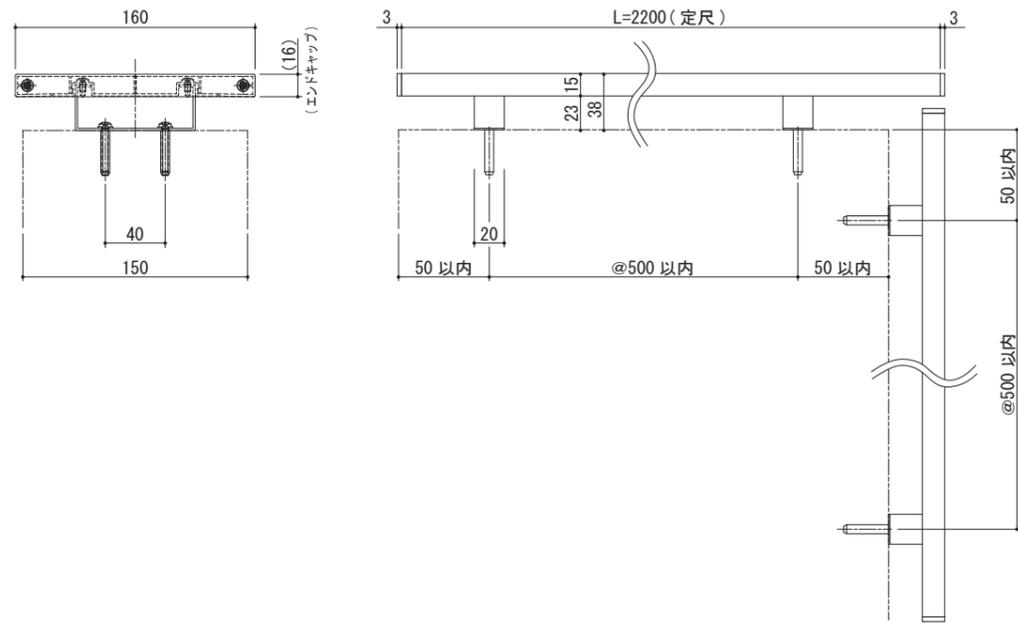

■施工手順



**1** 下穴をあける位置をマーキングします。固定金具の取付けは規定の間隔を守り、固定金具と固定金具を真直ぐに配置してください。



**2** マーキング位置にφ6の深さ30mm程度の穴をあけ、穴の中の粉を取り除きます。



**3** あけた穴に、偏心プラグの樹脂部分のみを埋め込みます。入り難い場合は、ゴムハンマー等で軽く叩き込んでください。



**4** 偏心プラグを打ち込み固定金具を固定します。打ち込みの際、固定金具が回る場合がありますので注意してください。固定金具をしっかりと押さえ、反対側のプラグを少しだけ打ち込んでから作業すると回りません。



**5** 笠置本体(上部・下部パーツ)を必要な長さにカットします。※写真は笠置本体(上部・下部パーツ)を同時にカットしています。笠置本体の天端面を上にしてカットしてください。笠置本体(上部・下部パーツ)にバリが出た場合、やすり等で取り除いてください。



**6** 笠置本体(下部パーツ)を配置します。固定金具を笠置本体(下部パーツ)の溝に入れていきます。



**7** 固定金具が配置されている箇所に笠置本体(下部パーツ)の上側から付属のタッピングビスを打ち込みます。



**8** 笠置本体(上部パーツ)の片側端部にエンドキャップを付属のタッピングビスで固定します。



**9** 笠置本体(上部・下部パーツ)を嵌合させます。先に片側噛み込ませておいてから、もう一方を抑え込みます。うまく噛み込まない場合は、ゴムハンマー等で軽く叩き込んでください。



**10** もう一方の端部にエンドキャップを付属のタッピングビスで固定し、完成です。

笠置本体(上部・下部パーツ)は「9」の工程で初めて嵌合させるようにしてください。何度も嵌合させると嵌合箇所が緩くなるおそれがあります。「5」のように笠置本体(上部・下部パーツ)を合わせた状態にする場合、また取り外す場合は、スライドさせてください。うまくスライドしない場合は、ゴムハンマー等で軽く叩いて動かしてください。

●お手入れ方法

砂ぼこり等の汚れは、水で薄めた中性洗剤をやわらかい布またはスポンジにしみ込ませてお拭き取りください。

汚れが落ちたら最後に水で湿らせた布で洗剤をきれいに拭き取ってください。

⚠️ お手入れ時のご注意

- 汚れを取る際に研磨剤入りのクレンザー等は本体表面に傷をつける恐れがありますので使用にならないでください。
- シンナーや塩素系の溶剤は、本商品の塗装をはがす恐れがあるため使用にならないでください。
- 塩酸などの酸類は、サビの原因となるため使用にならないでください。

● ご不要になった商品は、地域の条例に従って正しく廃棄して下さい。

● 改良のために予告なしで製品の一部を変更することがありますのでご了承下さい。