



●一般歩道部・アプローチ

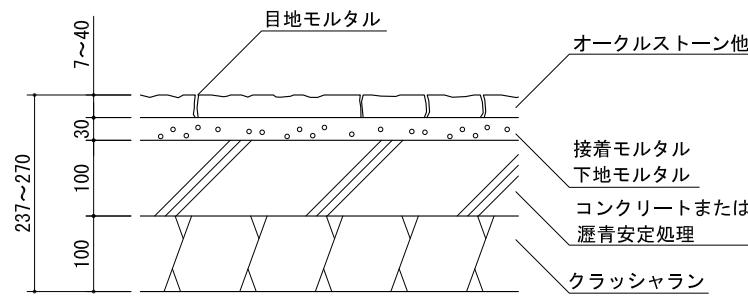

- ※・フレームについては、車輌乗入部には適しません。割れる恐れがあります。
- ・目地施工の際マスキングを施し、モルタルによる汚れを防いでください。
- ・乱形のため、施工にロスがありますので、施工面積の2割前後余分の数量が必要です。

●乗用車程度の乗入れ部分・駐車場（2t以下）

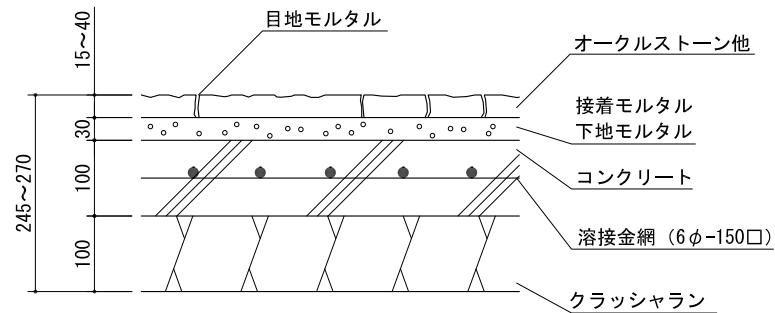

- ※・目地施工の際マスキングを施し、モルタルによる汚れを防いでください。
- ・乱形のため、施工にロスがありますので、施工面積の2割前後余分の数量が必要です。
- ※・フレーム、パールピンク、パールイエロー、スクエアストーンスリム、ライムストーン、グルバストーン、エルドストーンは、車輌乗入部には適しません。

ガーザストーン/ピエニーストーン スクエア/ピエニーストーン イレグラ/ジャルディノストーン/オーバルストーンシリーズ※
/スクエアストーン※/グルバストーン※/ライムストーン※/ポルフストーン/エルドストーン※/ブエノストーン/ジャワスレート
/トリノミックス/クロノストーン

Title	オーバルストーン他 標準施工断面図	
Scale	1/10 (A4)	東洋工業株式会社