INTI BRICK
インティブリック
モーデペイブ

New 新製品　レンガ　透水性 透水タイプ　敷設材　ブリックサイズ



モダンな陰影が特徴の「ラインタイプ」は光の方向や角度によって表情や見え方が変化し、その時々のエクステリアシーンを効果的に演出します。環境にやさしく、水たまりの出来にくい「透水タイプ」は、お庭での水仕事などの際にも快適な足元を素敵に彩ります。

ラインタイプ（Mブラック）

透水タイプ（Mグレー）

ラインタイプ（Mアサー）

Color Variation

レンガ製品は焼いて作られており、色合いや表面の焼き具合などロットによるバラツキがありますのでご理解の上ご使用ください。
特に後日、追加でご使用される場合は必ず現品をご確認の上ご使用ください。
商品の特性（デザイン及び機能）により、車両乗り入れ・駐車場には、ご使用にならないでください。

ラインタイプ

Mブラック　Mカイハー　Mグレー　Mアサー

裏面

●ラインタイプの裏面はライン無しのデザインとなっています。

透水タイプ

Mブラック　Mカイハー　Mグレー　Mアサー

規格寸法図

ラインタイプ　透水タイプ

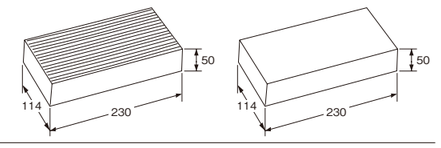

●透水タイプは製品内部の透水孔により、透水機能を持たせています。
※写真は製品表面を斜めにカットしたサンプルです。

●掲載写真のような製品特性上のソリ、カド欠けが発生しているものもございますので、ご了承の上ご使用願います。

●塗り壁にレンガを笠置などとして使用する場合、施工後目地モルタルからのアク等により、塗り壁表面にスジ状の汚れが発生する場合がありますので、塗り壁、レンガ、目地モルタルは必ず撥水処理を行って防止してください。
●レンガ体表面の細かいひび割れは、焼き物特有のものであり、レンガの性能には影響がありません。
●レンガ製品は、焼きムラによりバラツキがあります。また焼きムラがあるものと無いものもありますのでご理解の上ご使用ください。
●レンガ製品は、左写真のように「白華現象」がおこりやすい製品ですのでご理解の上ご使用ください。
●レンガ製品は焼成の性質上、寸法にバラツキがあります。施工において目地で調節が必要になります。ご理解の上ご使用ください。
尚、JIS R 1250（普通レンガ）での寸法許容差は長さ±5.0mm、幅±3.0mm、厚さ±2.5mm（210×100×60サイズにおいて）です。
●汚れ防止の為、浸透性吸水防止剤「アクアシール」（439ページ）のご使用を推奨します。
●寒冷地では凍害の恐れがありますのでご注意ください。

グラッディブリック　ウォール　ライト　ペイブ
ルスティブリック　モーデウォール　モーデペイブ
ブリウスブリック　クローム・ウォール/ライト　クローム・ペイブ　花日和　サハラ・ウォール/ライト　サハラ・ペイブ　シェイド　アプリ　花紀行　ブリコロ　ブリブリック
オークルストーン　スティック　ジャワスレート　フラーム　アースブラック　アースホワイト　パールイエロー　パールピンク　レッドミックス　アスール　ブルーノ　パールオーカー
自然石ユニストーン　フォース/クロス　ルーバル・キューブ/ミニキューブ　スクエアストーンモザイク　スクエアストーンプレート　Gストーン　ピンコロ/さざれピンコロ　クラッシュロック　エイジーロック　割肌ふち石　舗石/石柱　ミルストーン　クラッシュストーン
チャームクラッシュ

注意事項 017ページ　標準施工断面図 411ページ