



●一般歩道部・アプローチ

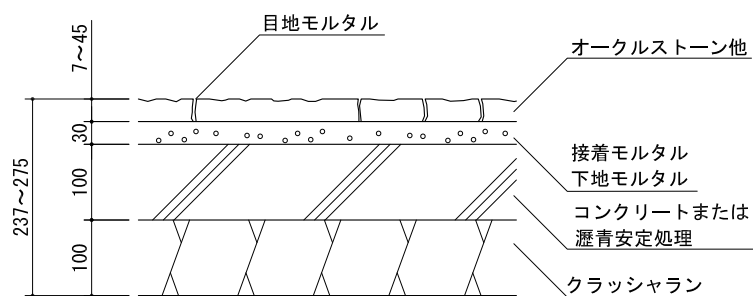

- ※・フラームについては、車輛乗入部には適しません。割れる恐れがあります。
- ・目地施工の際マスキングを施し、モルタルによる汚れを防いでください。
- ・乱形のため、施工にロスがありますので、施工面積の2割前後余分の数量が必要です。

●乗用車程度の乗入れ部分・駐車場（2t以下）

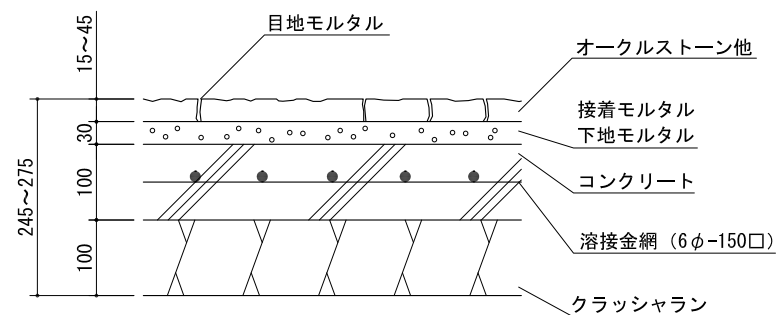

- ※・目地施工の際マスキングを施し、モルタルによる汚れを防いでください。
- ・乱形のため、施工にロスがありますので、施工面積の2割前後余分の数量が必要です。
- ※・フラーム、パールピンク、パールイエロー、スクエアストーンスリム、ライムストーン、ガルバストーン、エルドストーンは、車輛乗入れ部には適しません。

- ・ピエニーストーン スクエア
- ・ジャルディノストーン
- ・オークルストーンシリーズ ※
- ・スクエアストーン ※
- ・ガルバストーン ※
- ・ライムストーン ※
- ・ポルフストーン
- ・ピエニーストーン イレグラ
- ・エルドストーン ※
- ・ブエノストーン
- ・ジャワストレート
- ・トリノミックス
- ・クロノストーン

Title	オークルストーン他 標準施工断面図	
Scale	1/10 (A4)	東洋工業株式会社