


●一般歩道部・アプローチ

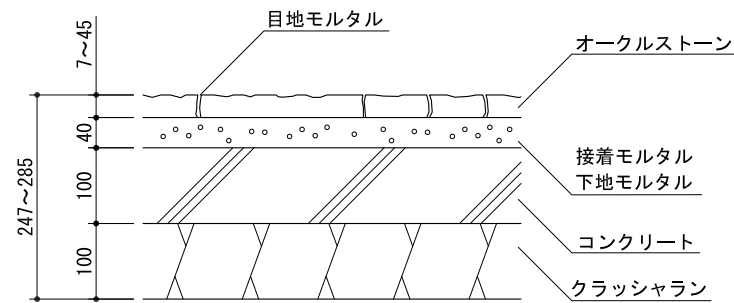

- ※・フラーム、パールピンク、パールイエロー、スクエアストーンスリム、リベロプレート、ライムストーン、ガルバストーン、エルドストーンについては、車両乗入れ部には適しません。
- 目地施工の際マスキングを施し、モルタルによる汚れを防いでください。
- 乱形の為、施工にロスがありますので、施工面積の2割前後余分の数量が必要です。

Title	オークルストーン 標準施工断面図	
Scale	1/10 (A4)	東洋工業株式会社