


■ダイヤル錠の開錠番号

開錠番号は、同梱の開錠シールに記載されていますので、大切に保管してください。
また、開錠番号を忘れて開錠シールも紛失された場合は、ポスト内部にある3桁の管理番号を販売店へ伝えてお問い合わせください。

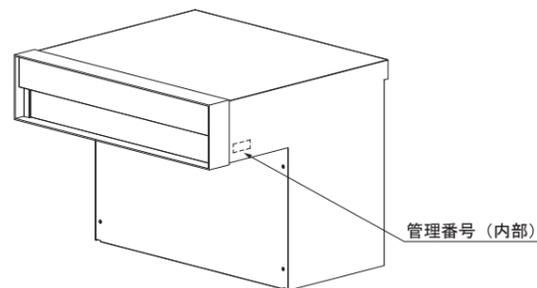

- **お手入れ方法**
砂ぼこり等の汚れは、水で薄めた中性洗剤をやわらかい布またはスポンジにしみ込ませてお拭き取りください。
汚れが落ちたら最後に水で湿らせた布で洗剤をきれいに拭き取ってください。

- ！ お手入れ時のご注意**
- 汚れを取る際に研磨剤入りのクレンザー等は本体表面に傷をつける恐れがありますのでご使用にならないでください。
 - シンナーや塩素系の溶剤は、本商品の塗装をはがす恐れがあるためご使用にならないでください。
 - 塩酸などの酸類は、サビの原因となるためご使用にならないでください。

- ご不要になった商品は、地域の条例に従って正しく廃棄して下さい。
- 改良のために予告なしで製品の一部を変更することがありますのでご了承下さい。

ポスト シェルテ SHELTE


取付・取扱説明書

この度は、「ポスト シェルテ」をご採用いただき、ありがとうございます。
商品施工に関しては、この「取付・取扱説明書」をよくお読みいただき、正しい施工とご使用をお願いいたします。


施工上の注意事項

- ！ 施工上の注意**
- 施工の際は専門の工事業者様へご依頼ください。
 - ブロックの基礎は施工基準に従ってください。
 - 指示してあるネジやボルトはすべて確実(ねじは止める面に対し、傾かないよう垂直)に締めてください。
 - 指定の部品およびオプション品以外は使用しないでください。
 - 製品表面にキズをつけますと腐食の原因となりますので取扱には十分ご注意ください。
 - 垂直・水平を保つように施工してください。(変形、故障、機能低下の原因となります。)
 - 施工時に水抜き穴をふさがないように注意してください。
 - コンクリートまたはモルタルの養生期間は十分(4日~7日)にとり、養生期間中は、重いものを乗せたり、振動させたりしないようお施主様や他の工事業者をお願いするか、その旨注意表示してください。
 - モルタル用に海砂を使用されますと塩分により腐食等の原因となりますのでご使用にならないでください。
 - モルタル等の急結剤は腐食の発生促進作用がありますのでご使用にならないでください。
 - 施工時に製品の表面に着いたモルタル等は速やかに清掃してください。
 - リシンなどの塗料がかからないようにしてください。塗装がはがれたり、変色の原因となります。
 - お客様が施工中に破損されたブロック、本商品につきましては、お取替え等は出来ませんのでご了承ください。
 - 作業終了後の商品に、キズ、ヘコミなどがなければ確認してください。
 - 施工後に取付け具合をもう一度お確かめください。

- ！ 使用上の注意**
- 投函口の蓋は、強風時に開く場合がございます。雨天時の投函で内部に雫等が入る場合があります。郵便物が濡れることがあります。ご理解の上ご使用ください。
 - 取出部は構造上、取出扉上部に付いた雨水等が開扉時にポスト内部に入る場合があります。ご理解の上ご使用ください。
 - 扉の開閉は静かに行ってください。乱暴に閉めると故障の原因にもなります。
 - 製品の切断面は安全に配慮して処理を施してありますが、ケガをする場合がありますので十分ご注意ください。
 - 本商品に登ったり手や足などを掛けたりしないで下さい。転倒してケガをする恐れがあります。また、本来の目的以外でのご使用はしないでください。

No	同梱部品	数量	単位
1	本体 : SUS 	1	セット
2	トレイ : SUS 	1	個
3	取付・取扱説明書 開錠シール	1	式


■商品寸法図

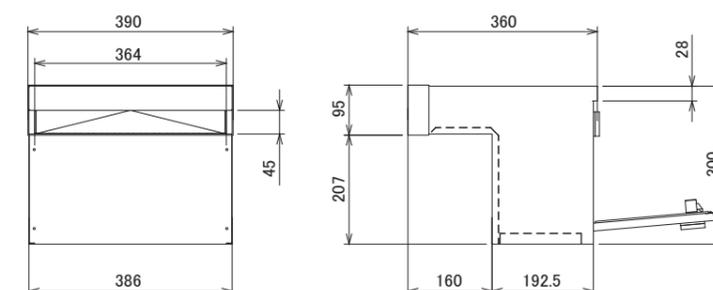


No	オプション品	数量	単位
A	デザインプレート : SUS (左右勝手あり) ※現地にて組立	1	式
B	スペーサー : SUS ※現地にて組立 (左右2ヶ入り)	1	式
C	ネームシール ※現地にて貼付け	1	枚

■本体の取り付け

- ①基礎・ブロックを積みます。
- ②取付したい段に本体を側面図の位置になるように設置します。
- ③ポスト設置後は①同様に上部のブロックを積み施工を行ってください。

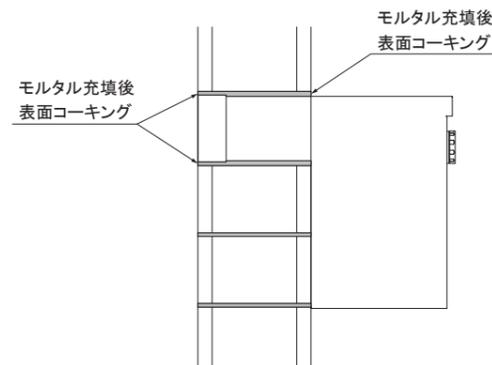

※ポストの上に施工するブロックは、H100、H150 ブロックは
4~5 段まで、H200 ブロックは 2~3 段までにご覧ください。
※施工時に、水抜き穴を塞がない様にご確認ください。




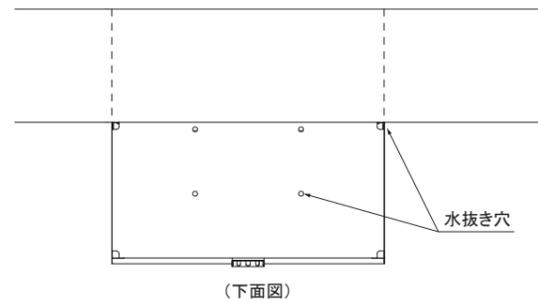


■オプション品

A デザインプレートの取り付け


- ①壁面取付用金具を所定の位置へ取り付けてください。
 - ②デザインプレートを設置して、ポストと金具の各々へ固定してください。
- ※取付に必要な下記ビス類は同梱されています。

カールPCプラグ、タッピングビス、スペーサー
ワッシャー、スプリングワッシャー、ナット
小ネジ(スリムヘッド) 各々2ヶ

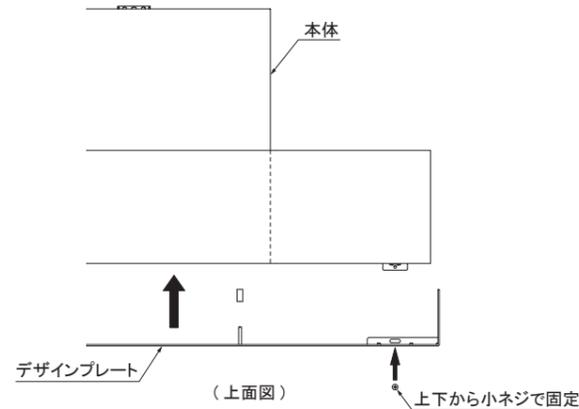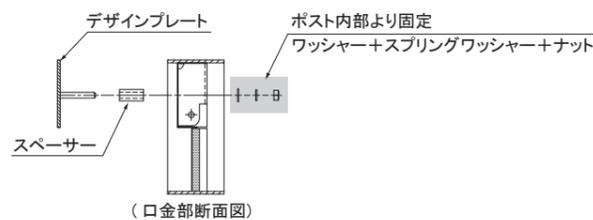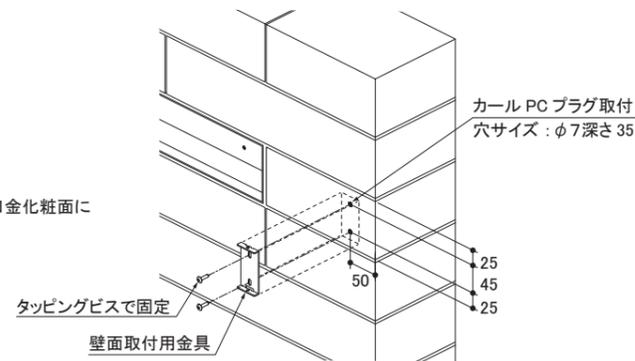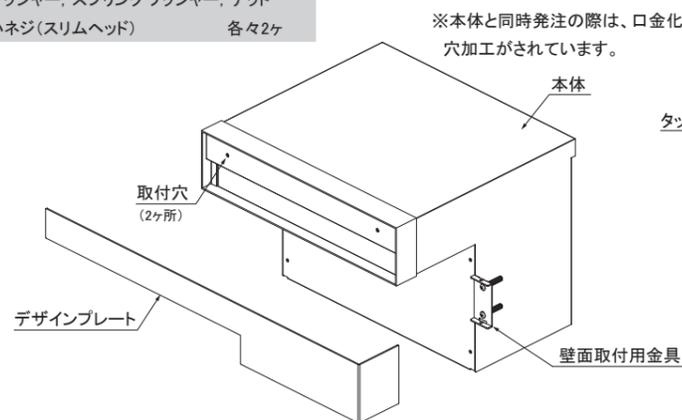

B スペーサーの取り付け

- ①付属のネジで本体へ取り付けてください。
- ※スペーサーの取り付けは、施工前に行ってください。

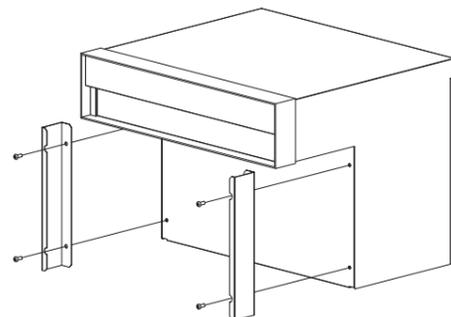


C ネームシールの貼り付け

ネームシールはお客様のお好みでの貼り付けとなります。
お貼りになる場合は、次の手順でお貼りくださいます様、宜しくお願い致します。

●シールの構成

- ・シールは下図のように保護シートと台紙との間にはさまっています。




●準備

- ・貼り付ける位置は、お好みの位置となります。
- ・貼り付け部の表面を、水で薄めた中性洗剤で清掃してください。
- ・貼りつける位置の目印としてマスキングテープ等でガイドラインを作ってください。



●手順

- ①シールを保護シート側にくっつくように、保護シート側からヘラ等でこすりつけます。
※保護シートへ完全にはくつきません。
- ②台紙を焦らずゆっくり丁寧に剥がします。
※シールを切らない様に十分注意しながら行ってください。
- ③ガイドラインを基準に位置決めし、慎重にヘラ等を使用してしっかり圧着させてください。
※文字の傾き(垂直・水平)に注意してください。
※空気が入らないように注意してください。
- ④保護シートを焦らずゆっくり丁寧に剥がします。

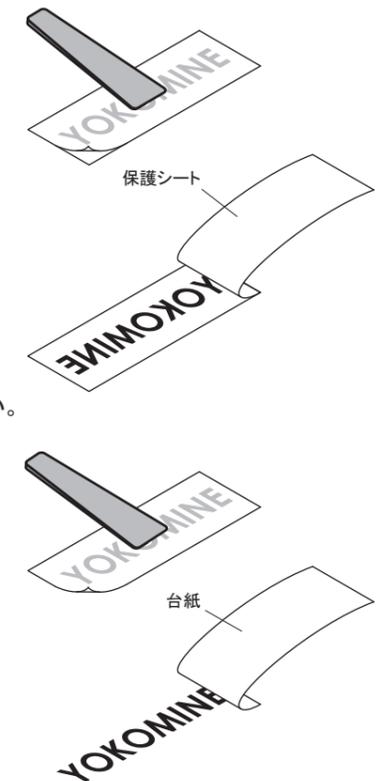

⚠️ ご注意

- ・ネームシールは貼り直しが出来ませんので、丁寧にお貼りください。
- ・貼り付けに失敗した場合は、ポスト表面にキズを付けないよう慎重に取り除いてください。
- ・シールの再発注は有償となりますので、予めご了承ください。
- ・ネームシールを再発注される場合は、あらためてお名前をご指定ください。