


モルタル接着後、
コーキング処理

モルタル接着後、
コーキング処理

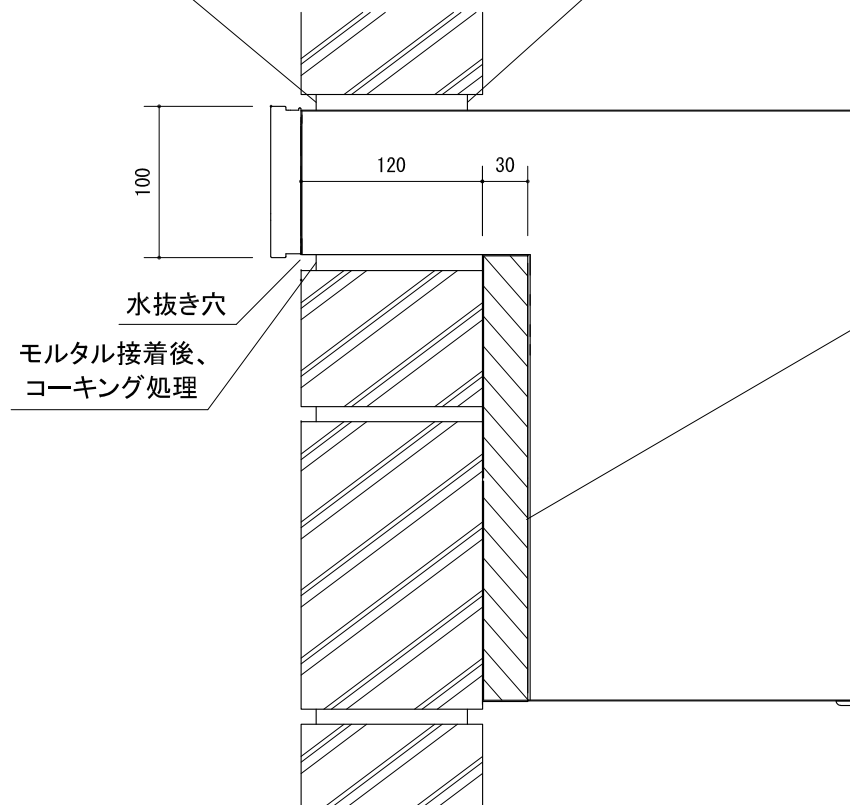

水抜き穴

モルタル接着後、
コーキング処理

スペーサー

150型を使用の場合は
スペーサーを取り外してください。
(2B-15サイズのみ)
※1B-12サイズにスペーサーは
ございません。

Title	口金MS型 標準施工図	
Scale	1/5 (A4)	東洋工業株式会社