



●一般歩道部・アプローチ

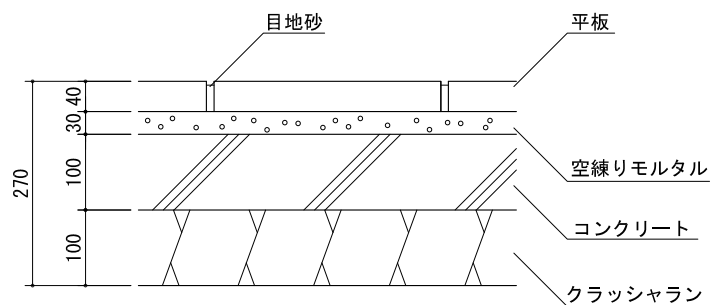

※コンクリート床板には水抜穴を設けてください。

●乗用車程度の乗入れ部分・駐車場
(2 t 以下)

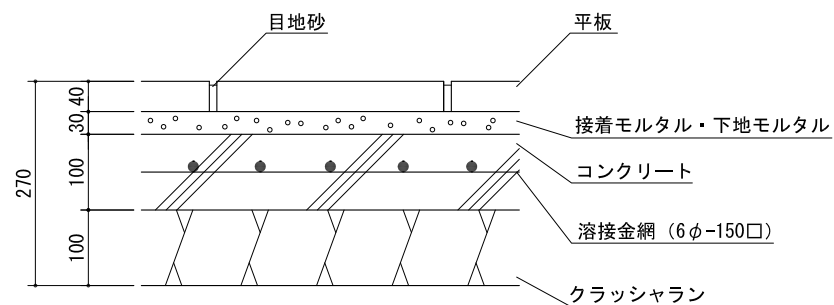

※公共スペースは対象外です。※排水性舗装となります。
※コンクリート床板には水抜穴を設けてください。

※サルトペイブ (600口以上のサイズ)、ニュートペイブ (900×300以上のサイズ)、ダルストーンペイブ (600口以上のサイズ)、スギーペイブ (600口以上のサイズ)、マグストーンペイブ (600以上のサイズ) ナチュラルウッドペイブ (900×300)、ヴィンテージウッドスリーパーペイブライト (600L、900L)、レイルスリーパーペイブライト (600L、900L)

Title		コンクリート平板/インターロッキング等 標準施工断面図
Scale	1/10 (A4)	東洋工業株式会社