



●一般歩道部・アプローチ

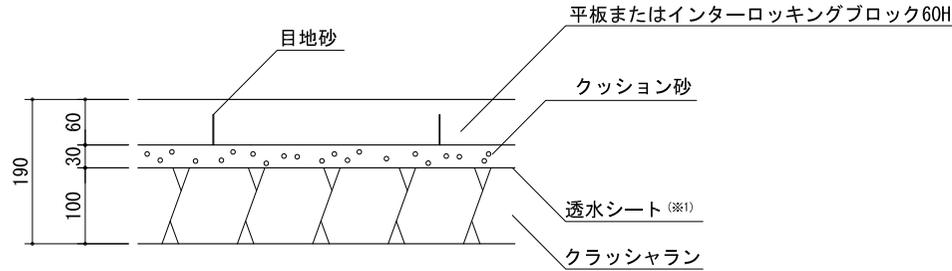


※1透水シートは、透水機能を有する舗装材にのみ必要です。

●住宅の駐車場などの非公共スペース
(乗入可能な車両総重量3.5 t 未満)

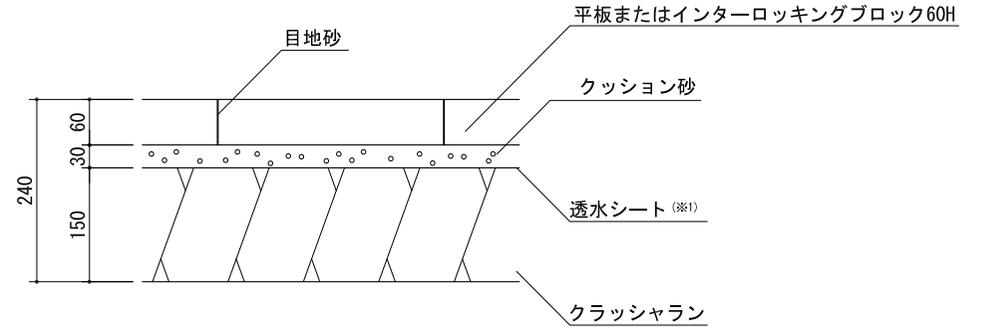

※1透水シートは、透水機能を有する舗装材にのみ必要です。

●最大積載量4.5 t 未満の車両乗入れ部分
(乗入可能な車両総重量7.5 t 未満)

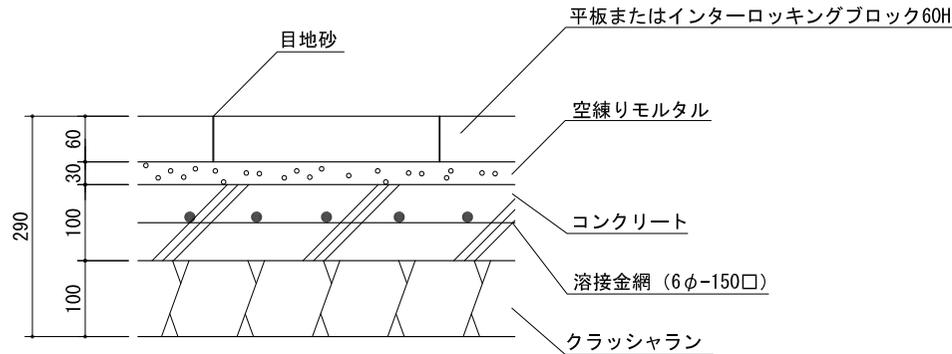

※公共スペースは対象外。
※排水性舗装となります。※コンクリート床板には水抜穴を設けてください。

※300□ : プラーガベイブ/ファンダベイブ/キセキ/アクリナベイブ/シェードベイブEX/シフル/ベーシックベイブ03EX/エクレル
100□/200×100 : エクレルブリック/ベーシックブリック03/ハイブリックシリーズ
116.5×116.5/233×116.5 : プラーガブリック

Title	透水性舗装材 標準施工断面図	
Scale	1/10 (A4)	東洋工業株式会社