




●一般歩道部・アプローチ

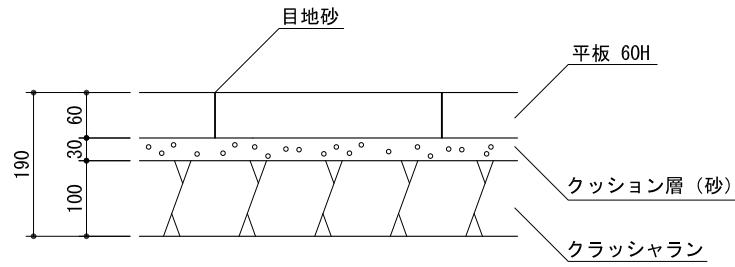

●最大積載量6.5トン未満の管理用車両および乗用車程度の乗入れ部・駐車場

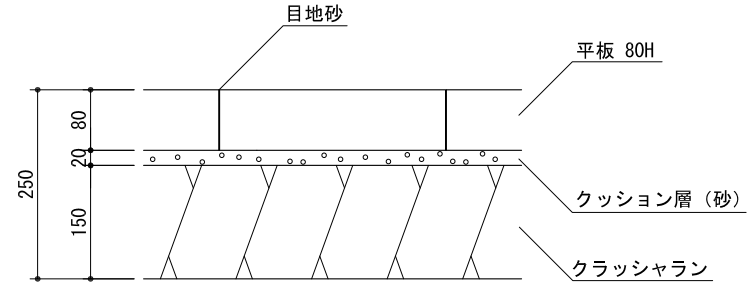

●まれに大型車の通過がある区域

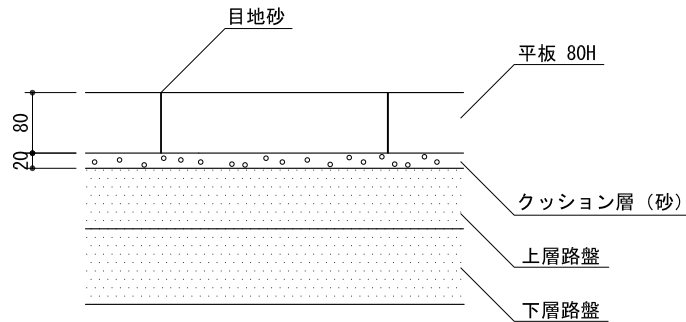

※乗入れ車両・乗入れ台数・使用する舗装材の種類等を考慮した上で舗装構成を決定する。

Title		コンクリート平板 (60H・80H) 標準施工断面図
Scale	1/10 (A4)	東洋工業株式会社